

Niloé™ Step



[→ КАТАЛОГ](#)


Включи энергию дня!

МИРОВОЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ
И ИНФОРМАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ ЗДАНИЙ

 **legrand**®

УЛУЧШЕННАЯ КЛАССИКА

Современная, стильная и элегантная: новая серия электроустановочных устройств **Niloé^{Step}** от Legrand сочетает в себе функциональность и дизайн нового поколения для любого интерьера.

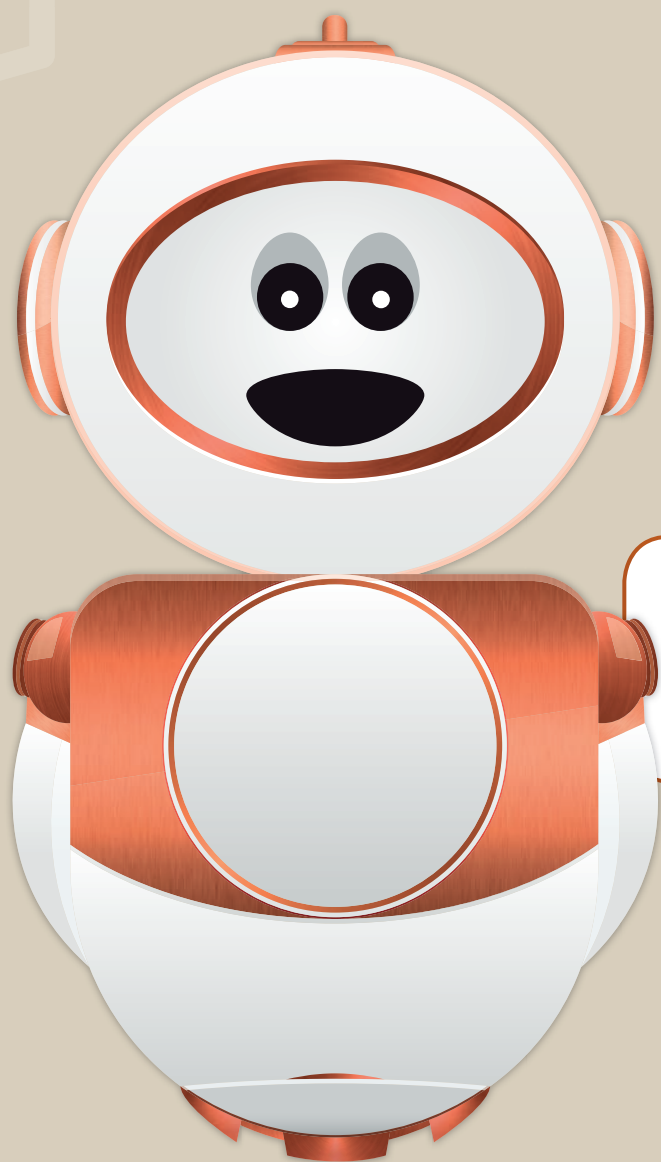

У вас будет множество причин полюбить **Niloé^{Step}**!



Строгость и тактичность квадратной формы

Профиль каждого выключателя стал изящнее и элегантнее. В результате появилась серия, гармонично сочетающая форму и функцию.


ОЦЕНИТЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Цвета и отделка

Простой дизайн, приятный для глаз. Подберите выключатели под свой вкус. Каждая отделка безупречно вписывается в ваш интерьер.

Экспериментируй с цветом


4 однотонных варианта на выбор.

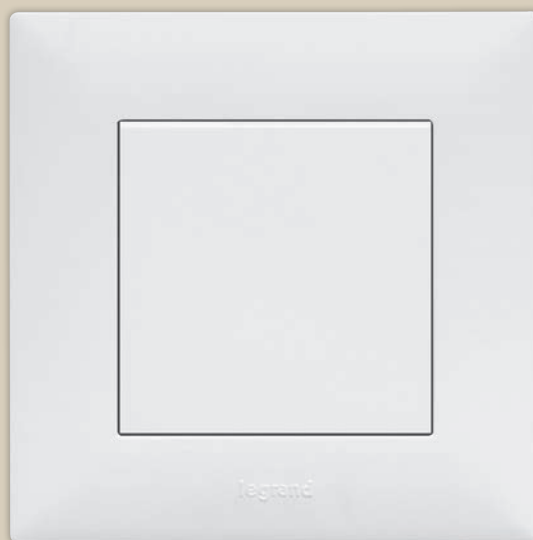

Белый



Алюминий

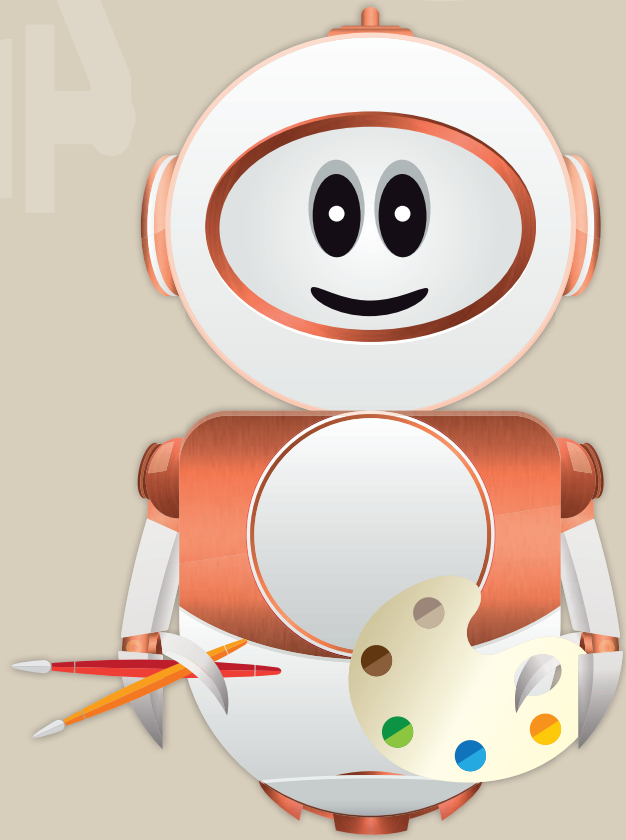


Сталь



Чёрный

Добавьте нотку стиля в пастельных тонах


Когда дело касается интерьера, даже мельчайшие детали имеют значение. Каждый вариант декоративной рамки **Niloé^{Step}** нацелен на улучшение эстетики вашего дома.

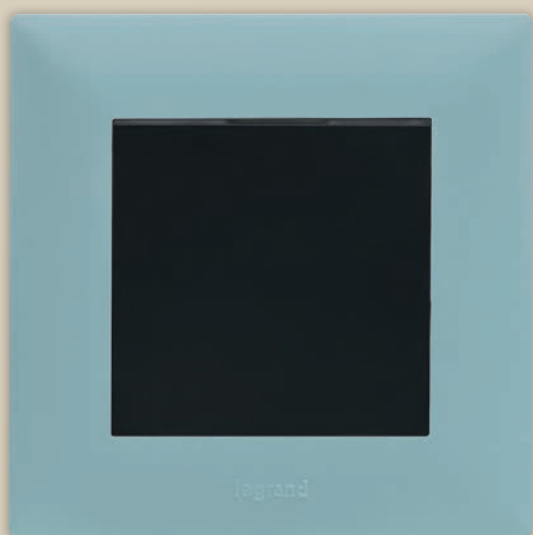


Атол




Розовый

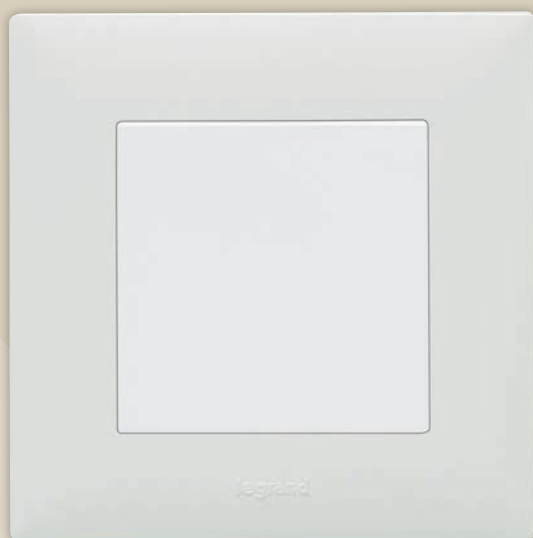

Жемчужный

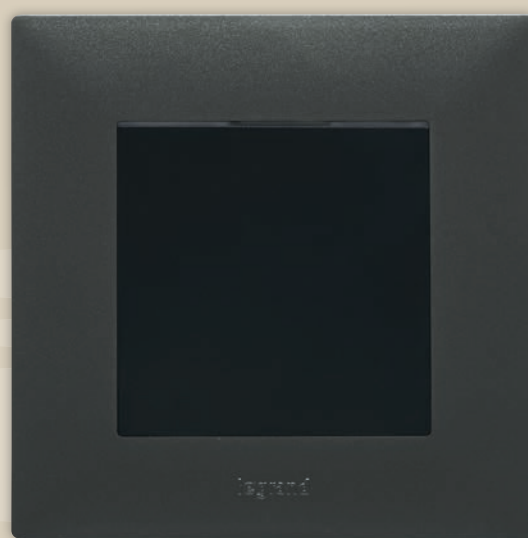


Антрацит

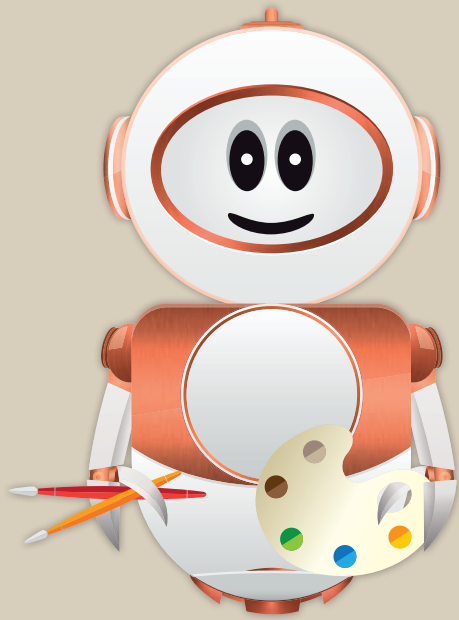

Зачем довольствоваться
обычной отделкой? Вы можете
внести в свой интерьер
новейшие тенденции и сделать
его по-настоящему уникальным.



Фактурный алюминий

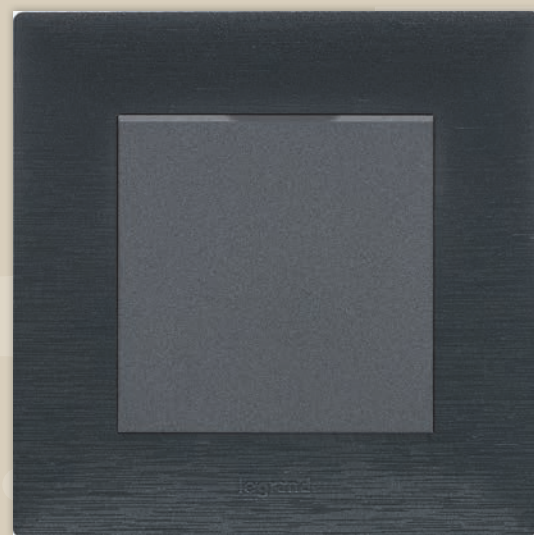

Фактурная сталь


НЕ СОЗДАВАЙТЕ ПРОБЛЕМ

Монтаж без инструментов

Простая установка, быстрое крепление. Новый механизм делает монтаж исключительно легким делом.

Быстрая комплектация


Простой монтаж: В готовом изделии всего два артикула.

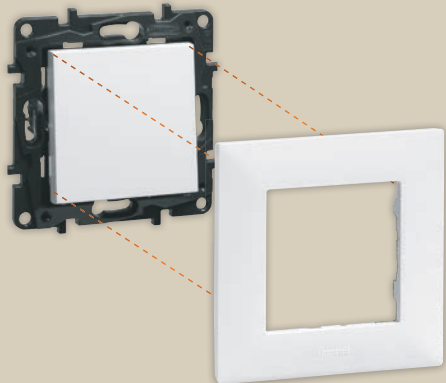


Безупречная чистота

В процессе монтажа защитные крышки предохраняют механизм от краски, пыли и грязи и предотвращают его повреждение.

Поставляется отдельно.

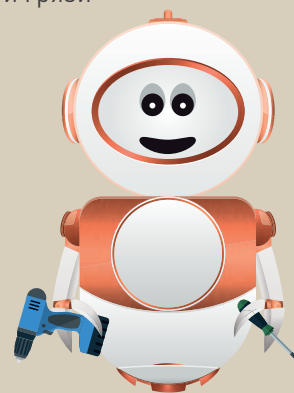


Многопостовые декоративные рамки


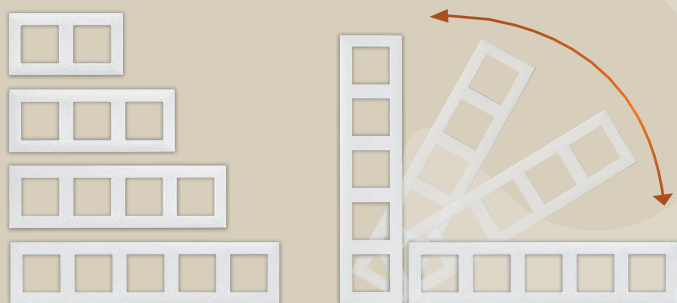


Два варианта монтажа

До 5 постов, возможность вертикального и горизонтального монтажа.





Толщина пластикового суппорта позволяет легко приложить уровень.

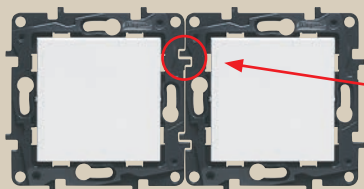


Система соединений суппортов позволяет быстро и безошибочно осуществить многопостовой монтаж.

Выключатели

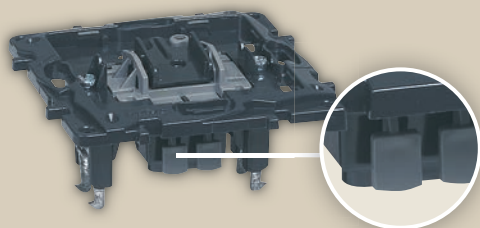

Выключатели и розетки оборудованы автоматическими клеммами. Быстрый и простой монтаж. Удобные широкие толкатели для фиксации проводов.

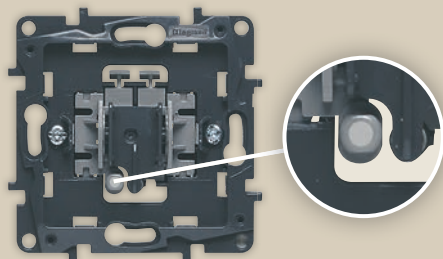

Отдельные механизмы управления светом со встроенными LED лампами.

Простой и быстрый монтаж: декоративные рамки крепятся к суппорту без инструментов. Не снимая лицевую панель, закрепите механизм в коробке и установите рамку.

Удобство монтажа: механизм занимает меньше места, т. е. его проще установить и разместить в коробке.



Неизменная безопасность

Жесткие изолирующие пластиковые суппорты. Новые лапки, стойкие к деформации.


Степень защиты IP2X в соответствии с международным стандартом.

Обеспечивает защиту человека при монтаже от соприкосновения с токоведущими элементами электромеханизмов.

Розетки

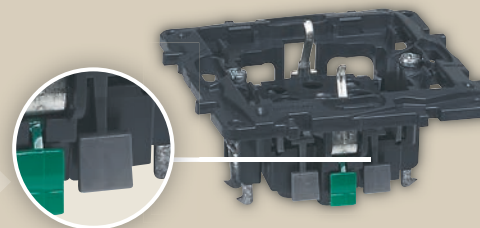

Розетки с автоматическими или винтовыми клеммами. Лицевые панели устанавливаются легко без инструментов, никаких винтов в центре.

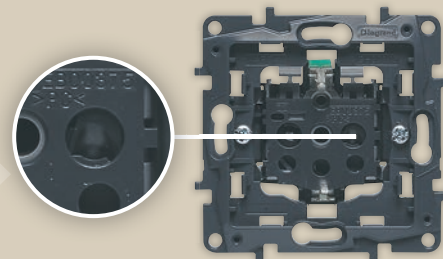

Розетки с защитными шторками.

ВСЕГДА НА СВЯЗИ

Распределение энергии

В нашем мире, где каждый день появляются новые гаджеты требующие зарядки, важно иметь достаточное количество розеток. Серия **Niloé^{Step}** включает ассортимент розеток разных типов для зарядки устройств.



Двойная розетка USB тип C

Зарядка одного или нескольких устройств

Одна розетка USB позволяет одновременно заряжать два устройства, таких как смартфоны, планшеты, ноутбуки или электронные книги.



Двойная розетка USB тип A+C



Комбинированная розетка 2K+3 / USB тип C

Компактные решения сэкономят пространство вашего дома

Идеальная замена существующей розетки без дополнительной работы по прокладке кабеля или штроблению стен.



Розетка 2K+3
Немецкий
стандарт




Розетка 2K



Розетка 2K+3
Откидная крышка



Сдвоенная розетка
2K+3

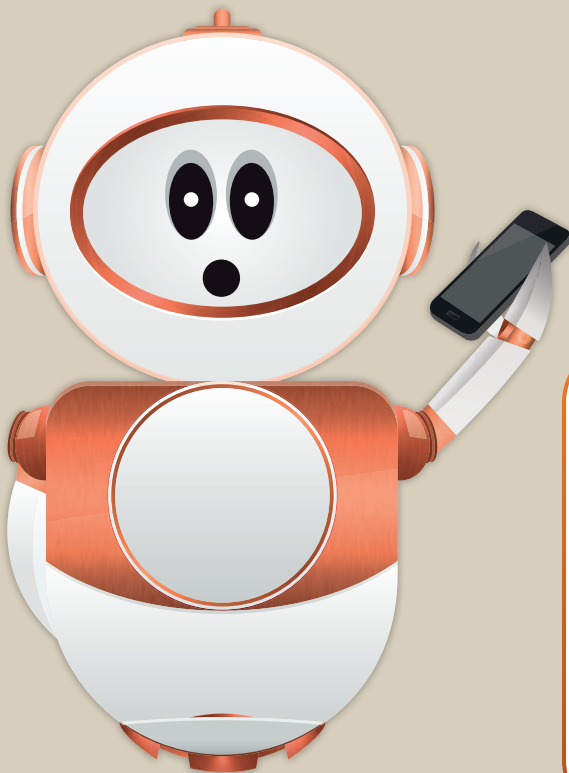

Алло...

Вы много времени проводите за своим смартфоном? Забудьте про разряженные батареи!

Niloé^{Step} – самое быстрое и удобное решение для зарядки ваших устройств.

ВСЁ ЧТО ВАМ НУЖНО!

Больше средств управления светом

Экономия электроэнергии с помощью механизмов управления светом

Niloé^{Step}.

Управление любыми источниками света обеспечивает **дополнительную экономию энергии**

Эта технология снижает потребление энергии и расходы. Универсальные светорегуляторы и датчики позволяют эффективно регулировать освещение.




Одноклавишные выключатели



Двухклавишные выключатели



Трехклавишные выключатели

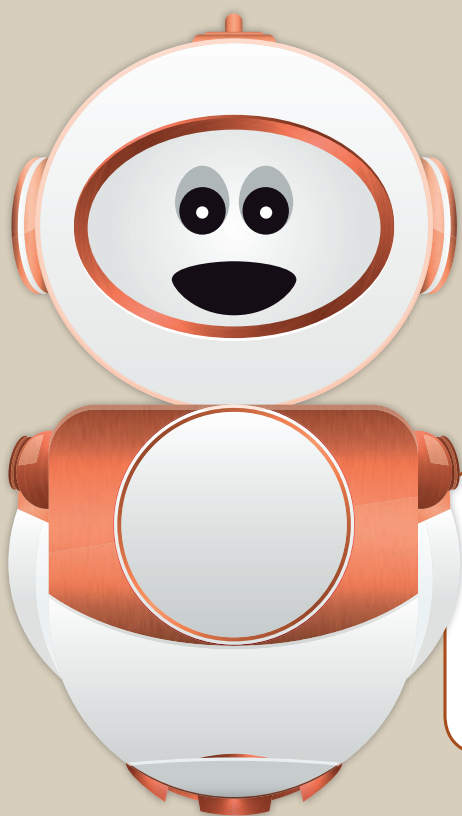

Кнопочные выключатели




Выключатели с подсветкой

Светодиоды – это высокая надежность, долгий срок службы и экономия электроэнергии.



Кнопочный выключатель управления рольставнями или жалюзи

Широкий выбор устройств управления гарантирует: у вас будет ровно столько света, сколько вам требуется!

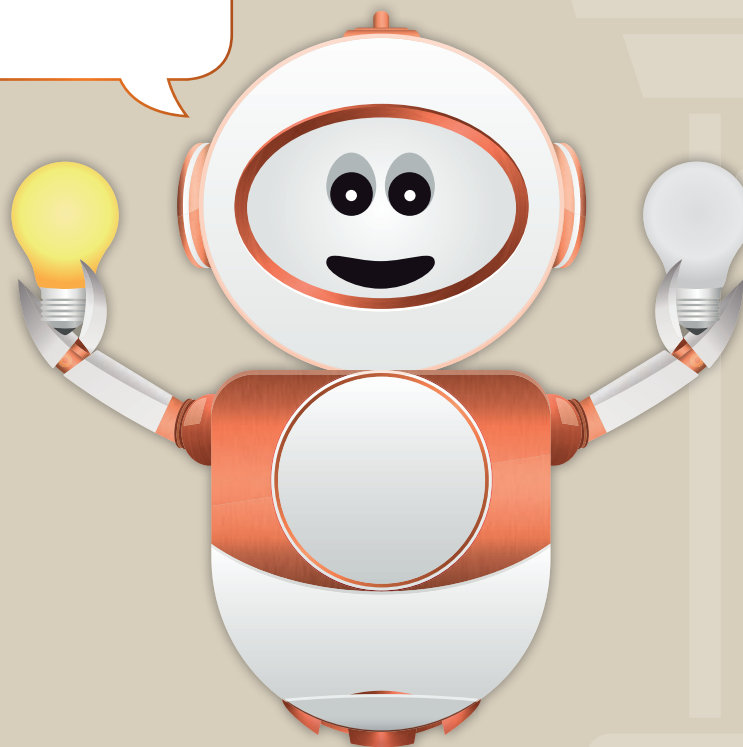

Система освещения пути
Датчик движения с подсветкой.

Создайте идеальную обстановку

Сумрак, или лунный блеск, или дневное сияние – любая световая сцена на ваш вкус.




Универсальный двухпроводной датчик движения



Термостат теплого пола
для регулирования температуры в комнате.



Поворотный светорегулятор
для управления любыми лампами (включая светодиодные и компактные люминесцентные).

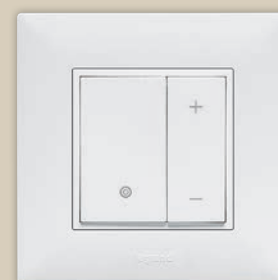

Кнопочный светорегулятор
для управления любыми лампами (включая светодиодные и компактные люминесцентные).

ВКЛЮЧИ ОТДЫХ!

Мультимедийные розетки


Niloe^{Step} – это любимая музыка, фильмы, игры и общение дома. Создай свою атмосферу развлечений.



Двойная аудио розетка



Широкий выбор розеток RJ45

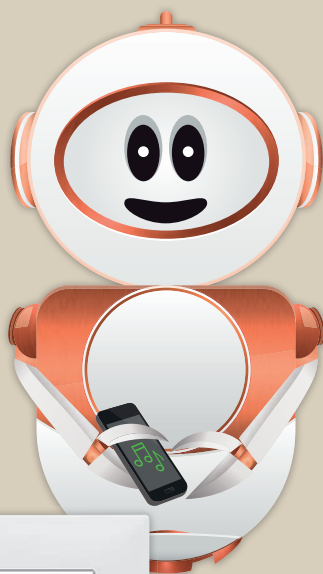

Розетки ТВ



Розетки ТВ-спутник



СТОЙКОСТЬ К СТИХИЯМ


Защита от пыли и влаги

Дождь или жара, наводнение или засуха.
У Вас дома всегда хорошая погода
вместе с **Niloé^{Step}**.

Ассортимент устройств IP44

Для установки в ваннных комнатах
и санузлах, на кухне.

Водонепроницаемые
внутри, привлекательные
внешне. Познакомьтесь с
серией в исполнении IP44.

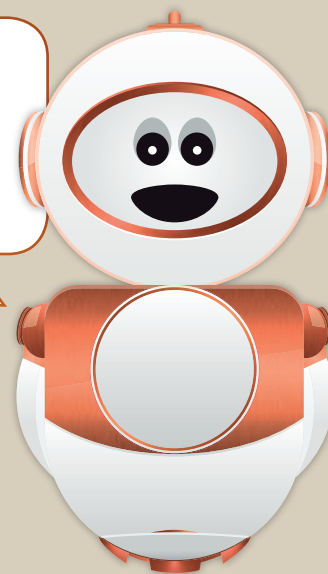

Кабельный
вывод IP21



Розетка 2К+3
с откидной крышкой

Набор уплотнителей IP44 для 1-клавишных
и 2-клавишных механизмов.



1-местная
рамка IP44



+



+





8 631 01 + 8 631 91



8 631 05 + 8 631 91

Механизмы поставляются с лицевыми панелями и суппортом.
Для полной комплектации устройства необходимо заказать рамки (стр. 24).
Крепление на захватах (в комплекте) или винтами.

Упаковка Кат. №№ Выключатели 10 АХ - 250 В ~

Упаковка	Кат. №№	Выключатели 10 АХ - 250 В ~
10	8 631 01	Выключатель одноклавишный Автоматические клеммы ○ Белый ● Алюминий ● Сталь ● Черный
10	8 633 01	
10	8 634 01	
10	8 635 01	
5	8 631 11	Выключатель одноклавишный с подсветкой Автоматические клеммы ○ Белый ● Алюминий ● Сталь ● Черный
5	8 633 11	
5	8 634 11	
5	8 635 11	
10	8 631 05	Выключатель двухклавишный Автоматические клеммы ○ Белый ● Алюминий ● Сталь ● Черный
10	8 633 05	
10	8 634 05	
10	8 635 05	
5	8 631 15	Выключатель двухклавишный с подсветкой Автоматические клеммы ○ Белый ● Алюминий ● Сталь ● Черный
5	8 633 15	
5	8 634 15	
5	8 635 15	
5	8 631 03	Выключатель трехклавишный 20А Винтовые клеммы ○ Белый ● Алюминий ● Черный
5	8 633 03	
5	8 635 03	

Упаковка Кат. №№ Переключатели 10 АХ - 250 В ~

Упаковка	Кат. №№	Переключатели 10 АХ - 250 В ~
10	8 631 06	Переключатель одноклавишный Автоматические клеммы ○ Белый ● Алюминий ● Сталь ● Черный
10	8 633 06	
10	8 634 06	
10	8 635 06	
5	8 631 16	Переключатель одноклавишный с подсветкой Автоматические клеммы ○ Белый ● Алюминий ● Сталь ● Черный
5	8 633 16	
5	8 634 16	
5	8 635 16	

Упаковка Кат. №№ Переключатели 10 АХ - 250 В ~ (продолжение)

Упаковка	Кат. №№	Переключатели 10 АХ - 250 В ~ (продолжение)
10	8 631 08	Переключатель двухклавишный ○ Белый ● Алюминий ● Сталь ● Черный
10	8 633 08	
10	8 634 08	
10	8 635 08	
5	8 631 18	Переключатель двухклавишный с подсветкой Автоматические клеммы ○ Белый ● Алюминий ● Сталь ● Черный
5	8 633 18	
5	8 634 18	
5	8 635 18	
5	8 631 07	Промежуточный переключатель 10 АХ - 250 В ~ Винтовые клеммы ○ Белый ● Алюминий ● Сталь ● Черный
5	8 633 07	
5	8 634 07	
5	8 635 07	

Упаковка Кат. №№ Дополнительные комплекты для выключателей в исполнении IP44

Упаковка	Кат. №№	Дополнительные комплекты для выключателей в исполнении IP44
10	7 645 98	Набор уплотнителей IP44 для 1-клавишных и 2-клавишных механизмов управления светом. Набор IP44 для 1-клавишных механизмов
10	7 645 99	

Упаковка Кат. №№ Выключатель без фиксации (кнопка) 6 А - 250 В ~

Упаковка	Кат. №№	Выключатель без фиксации (кнопка) 6 А - 250 В ~
10	8 631 09	Автоматические клеммы Выключатель кнопочный одноклавишный ○ Белый ● Алюминий ● Сталь ● Черный
10	8 633 09	
10	8 634 09	
10	8 635 09	
5	8 631 10	Выключатель кнопочный одноклавишный с подсветкой и символом звонка Автоматические клеммы ○ Белый ● Алюминий ● Сталь ● Черный
5	8 633 10	
5	8 634 10	
5	8 635 10	
5	8 631 12	Выключатель кнопочный двухклавишный Автоматические клеммы ○ Белый ● Алюминий ● Сталь ● Черный
5	8 633 12	
5	8 634 12	
5	8 635 12	

Niloé™ Step

Устройства управления рольставнями/жалюзи, выключатели с ключ-картой



8 635 46 + 8 635 91

Механизмы поставляются с лицевыми панелями и суппортом. Для полной комплектации устройства необходимо заказать рамки (стр. 24). Крепление на захватах (в комплекте) или винтами.

Упаковка	Кат. №№	Устройства управления рольставнями и жалюзи
		Автоматические клеммы
		Выключатель для жалюзи 6 AX - 250 В ~ 3 положения: вверх, вниз, стоп
5	8 631 44	○ Белый
5	8 633 44	● Алюминий
5	8 634 44	● Сталь
5	8 635 44	● Черный
		Выключатель кнопочный для жалюзи 6 AX - 250 В ~ 2 положения: вверх, вниз
5	8 631 43	○ Белый
5	8 633 43	● Алюминий
5	8 634 43	● Сталь
5	8 635 43	● Черный
		Выключатели для гостиничных номеров
		Для подачи напряжения необходимо вставить карту в держатель. Пример использования: напряжение подается в гостиничный номер только в присутствии постояльца. Используются с картой, Кат. № 0 898 06. Ширина карты до 54 мм, в комплект поставки не входит.
		Выключатель карточный 6 AX - 250 В ~ Автоматические клеммы Устройство отключает напряжение при извлечении карты из держателя.
1	8 631 46	○ Белый
1	8 633 46	● Алюминий
1	8 634 46	● Сталь
1	8 635 46	● Черный

Niloé™ Step

Светорегуляторы



8 633 52 + 8 633 91



863153A + 8 631 91

Механизмы поставляются с лицевыми панелями и суппортом. Для полной комплектации устройства необходимо заказать рамки (стр. 24). Крепление на захватах (в комплекте) или винтами.

Упаковка	Кат. №№	Светорегуляторы 240 В ~, 50Гц
		Светорегулятор с поворотной ручкой без нейтрали 300 Вт Винтовые клеммы Для всех типов ламп: - диммируемые светодиодные: от 5 до 75 Вт (макс. 10 ламп) - диммируемые компактные люминесцентные: от 5 до 75 Вт (макс. 10 ламп) - галогенные лампы с ферромагнитным или электронным трансформатором: от 5 до 300 ВА - диммируемые люминесцентные лампы с балластом: от 5 до 300 ВА Галогенные и лампы накаливания 240 В ~: от 5 до 300 Вт
1	8 631 52	○ Белый
1	8 633 52	● Алюминий
1	8 634 52	● Сталь
1	8 635 52	● Черный
		Кнопочный светорегулятор без нейтрали Винтовые клеммы - диммируемые светодиодные, компактные люминесцентные с регулируемой яркостью: от 3 до 125 Вт (макс. 10 ламп) - галогенные и лампы накаливания 230 В ~: от 3 до 125 Вт - галогенные лампы с ферромагнитным или электронным трансформатором: от 3 до 125 ВА При включении достигается уровень освещенности установленный перед последним отключением. Основные режимы: - режим диммирования - установка макс. и мин. уровней яркости - функция индикации/подсветки
1	863253A	○ Белый
1	863353A	● Алюминий
1	863453A	● Сталь
1	863553A	● Черный



8 634 48 + 8 634 91



8 633 51 + 8 633 91

Механизмы поставляются с лицевыми панелями и суппортом.
Для полной комплектации устройства необходимо заказать рамки (стр. 24).
Крепление на захватах (в комплекте) или винтами.

Упаковка	Кат. №№	Датчики движения	Упаковка	Кат. №№	Датчик движения с подсветкой без нейтрали
		<p>Винтовые клеммы. Все датчики совместимы с любым типом ламп. Угол обнаружения 170°. Диапазон обнаружения 8 м. Время задержки регулируется от 15 с до 30 мин. Порог освещенности регулируется от 5 до 1275 люкс. 4 уровня настройки чувствительности. Возможность принудительного включения кнопкой.</p> <p>Датчик движения без нейтрали Порог мощности для индивидуальных светодиодных или компактно-люминесцентных ламп, от 2 до 100 Вт Порог мощности, для светодиодных трубок, люминесцентных (в т. ч. компактно-люминесцентные) галогенных ламп, через ферромагнитный или электронный трансформатор от 2 до 150 ВА. Возможность установки до 3 датчиков в параллель. Работа с модульным устройством задержки времени. Потребление в режиме ожидания менее < 0,01 Вт.</p>			<p>При обнаружении движения в помещении датчик включает подсветку плинтусов. Угол обзора 180°. Дальность обнаружения 8 м. Диапазон мощности для светодиодных ламп от 3 до 100 Вт. Порог мощности для светодиодных, люминесцентных (в т. ч. компактно-люминесцентных), галогенных ламп через ферромагнитный или электронный трансформатор – от 3 до 250 ВА. Потребление в режиме ожидания 0,02 Вт. Время задержки регулируется от 10 с до 10 мин. Порог освещенности регулируется от 5 до 1275 люкс.</p>
1	863148A	<ul style="list-style-type: none"> ○ Белый ● Алюминий ● Сталь ● Черный 	1	8 631 51	<ul style="list-style-type: none"> ○ Белый ● Алюминий ● Сталь ● Черный
1	863348A		1	8 633 51	
1	863448A		1	8 634 51	
1	863548A		1	8 635 51	
1	863150A	<p>Датчик движения без нейтрали, IP44 Порог мощности для индивидуальных светодиодных или компактно-люминесцентных ламп, от 2 до 100 Вт Порог мощности, для светодиодных трубок, люминесцентных (в т. ч. компактно-люминесцентные) галогенных ламп, через ферромагнитный или электронный трансформатор от 2 до 150 ВА. Возможность установки до 3 датчиков в параллель.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Белый ● Алюминий ● Сталь ● Черный 			
1	863350A				
1	863450A				
1	863550A				
1	863149A	<p>Датчик движения с нейтралью Порог мощности для индивидуальных светодиодных или компактно-люминесцентных ламп, от 0 до 500 Вт Порог мощности, для светодиодных трубок, люминесцентных (в т. ч. компактно-люминесцентные) галогенных ламп, через ферромагнитный или электронный трансформатор от 0 до 2000 ВА. Возможность установки до 10 датчиков в параллель. Функция Master/Slave (максимум 10 ведомых устройств на 1 ведущий) Потребление в режиме ожидания < 0,015 Вт.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Белый ● Алюминий ● Сталь ● Черный 			
1	863349A				
1	863449A				
1	863549A				

Niloé™ Step

Розетки



8 631 20 + 8 631 91



8 635 22 + 8 635 91

Механизмы поставляются с лицевыми панелями и суппортом.
Для полной комплектации устройства необходимо заказать рамки (стр. 24).
Крепление на захватах (в комплекте) или винтами.

Упаковка	Кат. №№	Розетки 2К 16 А - 250 В ~
		Со шторками
		2К, винтовые клеммы
10	8 631 19	○ Белый
10	8 633 19	● Алюминий
10	8 634 19	● Сталь
10	8 635 19	● Черный
		Розетки немецкого стандарта 16 А - 250 В ~
		2К+3, автоматические клеммы
		Со шторками
10	8 631 20	○ Белый
10	8 633 20	● Алюминий
10	8 634 20	● Сталь
10	8 635 20	● Черный
		2К+3, винтовые клеммы
10	8 631 21	○ Белый
10	8 633 21	● Алюминий
10	8 634 21	● Сталь
10	8 635 21	● Черный
		2К+3, IP44, автоматические клеммы
		Со шторками
10	8 631 23	○ Белый
5	8 635 23	● Черный
		2 x 2К+3, автоматические клеммы
		Со шторками
5	8 631 22	○ Белый
5	8 633 22	● Алюминий
5	8 635 22	● Черный



8 635 26 + 8 635 91



8 633 39 + 8 633 91

Механизмы поставляются с лицевыми панелями и суппортом.
Для полной комплектации устройства необходимо заказать рамки (стр. 24).
Крепление на захватах (в комплекте) или винтами.

Упаковка	Кат. №№	Зарядные устройства с USB разъёмами
1	8 631 26	<p>Для быстрой зарядки планшетов, смартфонов, часов и т. п. Автоматические клеммы. Розетка 2К+3 немецкого стандарта, со шторками + USB разъем тип С 1,5 А</p> <p>○ Белый ○ Алюминий ● Черный</p>
1	8 633 26	
1	8 635 26	
1	8 631 39	<p>Зарядное устройство с двумя разъемами USB, тип С+С 5 В, 3 А, 15 Вт Соответствует требованиям стандарта МЭК 62680-1-3 Сертификат USB-IF Защита от перенапряжений > 1 кВ Потребление в пассивном режиме < 0,07 Вт Максимальный (VI) уровень эффективности преобразования AC/DC Винтовые клеммы Класс II ELV</p> <p>○ Белый ○ Алюминий ● Сталь ● Черный</p>
1	8 633 39	
1	8 634 39	
1	8 635 39	
1	8 631 40	<p>Зарядное устройство с двумя разъемами USB, тип А+С USB-C: 5 В, 3 А, 15 Вт USB-A: 5 В, 2,4 А, 12 Вт Соответствует требованиям стандарта МЭК 62680-1-3 Сертификат USB-IF Защита от перенапряжений > 1 кВ Потребление в пассивном режиме < 0,07 Вт Максимальный (VI) уровень эффективности преобразования AC/DC Винтовые клеммы Класс II ELV</p> <p>○ Белый ○ Алюминий ● Сталь ● Черный</p>
1	8 633 40	
1	8 634 40	
1	8 635 40	

Niloe™ Step

Телефонные и информационные розетки



8 633 66 + 8 633 91



8 631 59 + 8 631 91

Механизмы поставляются с лицевыми панелями и суппортом.
Для полной комплектации устройства необходимо заказать рамки (стр. 24).
Крепление на захватах (в комплекте) или винтами.

Упаковка	Кат. №№	Информационные розетки
		Встроенный коннектор LCS ² обеспечивает быстрое подключение к сети. Используйте одножильные кабели от AWG 22 до AWG 26 и многожильные кабели AWG.
		Контакты, маркируются цветовой кодировкой и схемами подключения 568 A/B, соответствуют стандартам ISO/IEC 11801 Ed. 2.0, поправка 2, EN 50173-1 и TIA/EIA 568 C2
		Розетка RJ45 кат. 6A UTP
10	8 631 67	○ Белый
5	8 633 67	○ Алюминий
5	8 634 67	● Сталь
5	8 635 67	● Черный
		Двойная розетка RJ45 кат. 6A UTP
5	8 631 68	○ Белый
5	8 633 68	○ Алюминий
5	8 634 68	● Сталь
5	8 635 68	● Черный
		Розетка RJ45 кат. 6 UTP
10	8 631 63	○ Белый
5	8 633 63	○ Алюминий
5	8 634 63	● Сталь
5	8 635 63	● Черный
		Двойная розетка RJ45 кат. 6 UTP
5	8 631 64	○ Белый
5	8 633 64	○ Алюминий
5	8 634 64	● Сталь
5	8 635 64	● Черный

Упаковка	Кат. №№	Телефонные и информационные розетки
		Розетка RJ11 + розетка RJ45 кат. 6 UTP
5	8 631 56	○ Белый
5	8 633 56	○ Алюминий
5	8 634 56	● Сталь
5	8 635 56	● Черный
		Розетка RJ45 кат. 5е UTP
10	8 631 59	○ Белый
5	8 633 59	○ Алюминий
5	8 634 59	● Сталь
5	8 635 59	● Черный
		Двойная розетка RJ45 кат. 5е UTP
5	8 631 60	○ Белый
5	8 633 60	○ Алюминий
5	8 634 60	● Сталь
5	8 635 60	● Черный
		Адаптер Keystone – одинарный
10	8 631 87	○ Белый
5	8 633 87	○ Алюминий
5	8 634 87	● Сталь
5	8 635 87	● Черный
		Адаптер Systimax – одинарный
10	8 631 88	○ Белый
5	8 633 88	○ Алюминий
5	8 634 88	● Сталь
5	8 635 88	● Черный
		Телефонная розетка RJ11
10	8 631 55	○ Белый
5	8 633 55	○ Алюминий
5	8 634 55	● Сталь
5	8 635 55	● Черный



8 631 83 + 8 631 91



8 634 77 + 8 634 91

Механизмы поставляются с лицевыми панелями и суппортом.
Для полной комплектации устройства необходимо заказать рамки (стр. 24).
Крепление на захватах (в комплекте) или винтами.

Упаковка	Кат. №№	Телевизионные розетки TV, TV/SAT
		<p>Кабельные подключения с топологией «звезда» (1 розетка – 1 кабель к антенне) гарантируют распределение ТВ сигнала высокого разрешения. Поддержка любых источников (DVB-T, кабельное и спутниковое телевидение). Соответствие стандартам EN 50083-4 и EN 50083-2. Совместимость с HDTV: затухание < 1,5 дБ. Поддержка LTE, экранирование розетки от помех, вызванных сигналами мобильной связи 3G и 4G. TV разъем (Ø 9,5 мм). Разъем SAT типа "F". Рекомендуемый коаксиальный кабель: 17/19 VATC Визуальная проверка подключения.</p> <p>Розетка TV-SAT, 2 кабеля TV: 5-68/120-862 МГц SAT: 950-2400 МГц</p>
10	8 631 83	<ul style="list-style-type: none"> ○ Белый ○ Алюминий ● Сталь ● Черный
5	8 633 83	
5	8 634 83	
5	8 635 83	
		<p>Розетка TV, разъем 9.5 мм TV: 0-2400 МГц</p>
10	8 631 74	<ul style="list-style-type: none"> ○ Белый ○ Алюминий ● Сталь ● Черный
5	8 633 74	
5	8 634 74	
5	8 635 74	
		<p>Розетка TV, тип «F» TV: 0-2400 МГц</p>
10	8 631 75	<ul style="list-style-type: none"> ○ Белый ○ Алюминий ● Сталь ● Черный
5	8 633 75	
5	8 634 75	
5	8 635 75	
		<p>Розетка TV, тип «F» + RJ45 кат. 6 UTP TV: 0-2400 МГц</p>
10	8 631 77	<ul style="list-style-type: none"> ○ Белый ○ Алюминий ● Сталь ● Черный
5	8 633 77	
5	8 634 77	
5	8 635 77	
		<p>Розетка TV проходная 14 дБ, 0 – 862 МГц</p>
10	8 631 72	<ul style="list-style-type: none"> ○ Белый ○ Алюминий ● Сталь ● Черный
5	8 633 72	
5	8 634 72	
5	8 635 72	
		<p>Розетка TV оконечная 10 дБ, 5 – 862 МГц</p>
10	8 631 73	<ul style="list-style-type: none"> ○ Белый ○ Алюминий ● Сталь ● Черный
5	8 633 73	
5	8 634 73	
5	8 635 73	

Niloé™ Step

Термостаты, аудио розетки и аксессуары



8 633 86 + 8 633 91








8 631 29 + 8 631 91


Механизмы поставляются с лицевыми панелями и суппортом.
Для полной комплектации устройства необходимо заказать рамки (стр. 24).
Крепление на захватах (в комплекте) или винтами.

Упаковка	Кат. №№	Термостаты
		Электронный комнатный термостат Регулируемый диапазон от 5 °С до 30 °С (± 0.5 °С) 230 ВА - 50/60 Гц Отключающая способность: 8 А - 250 ВА – резистивно-индуктивная цепь 2 А - 250 ВА – индуктивная цепь Отключающая способность при использовании в цепях с очень низким напряжением: от 12 до 48 ВА - 12 до 24 В~, от 1 мА минимум до 500 мА макс. Винтовые клеммы
1	8 631 41	○ Белый
1	8 633 41	● Алюминий
1	8 634 41	● Сталь
1	8 635 41	● Черный
		Термостат для теплого пола С одним нормально-открытым контактом и светодиодом 16 А - 230 ВА Регулируемый диапазон от 10 °С до 60 °С Поставляется с датчиком пола длиной 4 м (макс. длина датчика: 20 м). Автоматическая защита от замерзания ниже 7 °С. Винтовые клеммы
1	8 631 42	○ Белый
1	8 633 42	● Алюминий
1	8 634 42	● Сталь
1	8 635 42	● Черный
		Акустические розетки Автоматические клеммы, разъемы 4 мм ²
10	8 631 85	○ Белый
5	8 633 85	● Алюминий
5	8 634 85	● Сталь
5	8 635 85	● Черный
10	8 631 86	○ Белый
5	8 633 86	● Алюминий
5	8 634 86	● Сталь
5	8 635 86	● Черный

Упаковка	Кат. №№	Аксессуары
10	8 631 00	Заглушка ○ Белый
5	8 633 00	● Алюминий
5	8 634 00	● Сталь
5	8 635 00	● Черный
		Вывод кабеля с фиксатором IP21 Максимальный диаметр кабеля 12 мм.
10	8 631 29	○ Белый
5	8 633 29	● Алюминий
5	8 634 29	● Сталь
5	8 635 29	● Черный
		Адаптер для установки механизмов Mosaic 45x45
10	8 631 89	○ Белый
5	8 633 89	● Алюминий
5	8 634 89	● Сталь
5	8 635 89	● Черный
		1-постовая коробка для накладного монтажа
10	8 631 97	○ Белый
4	8 633 97	● Алюминий
4	8 634 97	● Сталь
4	8 635 97	● Черный
		2-постовая коробка для накладного монтажа
5	8 631 98	○ Белый
5	8 633 98	● Алюминий
5	8 634 98	● Сталь
5	8 635 98	● Черный

Все декоративные рамки могут монтироваться как вертикально, так и горизонтально.

ОТДЕЛКА	РАМКИ				
	1-местная	2-местная	3-местная	4-местная	5-местная
					
○ Белый	8 631 91	8 631 92	8 631 93	8 631 94	8 631 95
○ Белый, IP44	8 631 96	-	-	-	-
● Алюминий	8 633 91	8 633 92	8 633 93	8 633 94	8 633 95
● Алюминий, IP44	8 633 96	-	-	-	-
● Сталь	8 634 91	8 634 92	8 634 93	8 634 94	8 634 95
● Сталь, IP44	8 634 96	-	-	-	-
● Черный	8 635 91	8 635 92	8 635 93	8 635 94	8 635 95
● Черный, IP44	8 635 96	-	-	-	-
● Атол	8 630 91	8 630 92	8 630 93	8 630 94	8 630 95
● Розовый	8 632 91	8 632 92	8 632 93	8 632 94	8 632 95
● Жемчужный	8 636 91	8 636 92	8 636 93	8 636 94	8 636 95
● Антрацит	8 637 91	8 637 92	8 637 93	8 637 94	8 637 95
● Фактурный алюминий	8 638 91	8 638 92	8 638 93	8 638 94	8 638 95
● Фактурная сталь	8 639 91	8 639 92	8 639 93	8 639 94	8 639 95

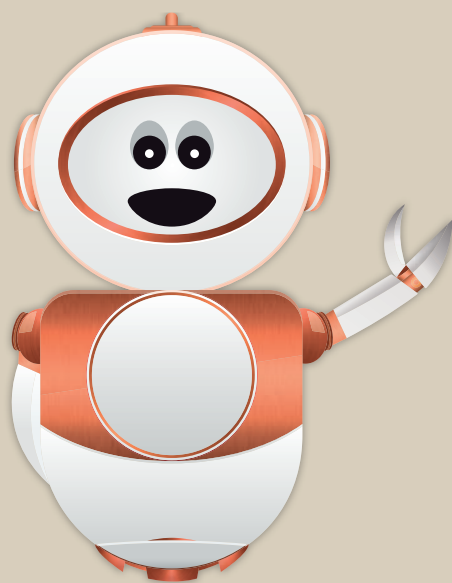

Niloé™ Step

legrand®

Представительство в Казахстане

ТОО «Легран Казахстан»
050060 г. Алматы, ул. Ходжанова 58/2
☎ : +7 (727) 341 01 11

010000, Астана, ул. Тауелсиздик, д. 41
офис 802
☎ : +7 (7172) 57-15-52

060011, Атырау, ул. Севастопольская, д. 1В
офис 313
☎ : +7 (701) 084-36-71